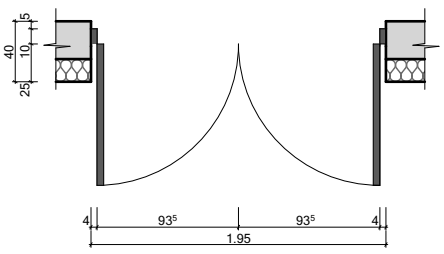
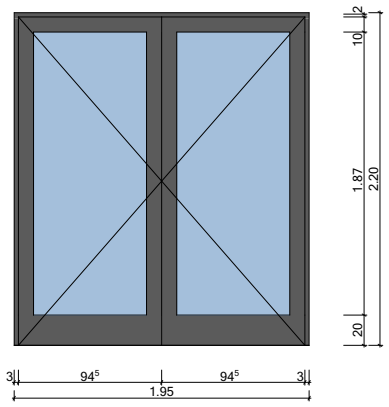

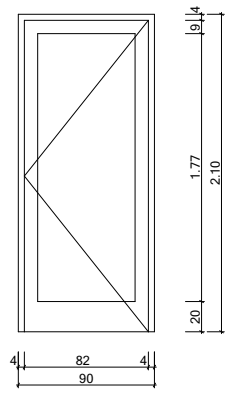
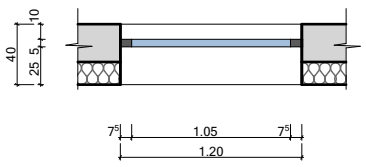
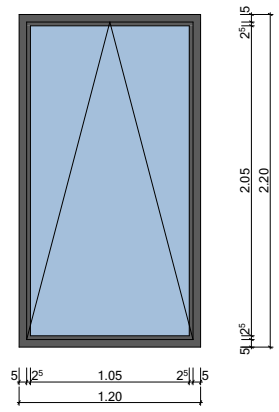
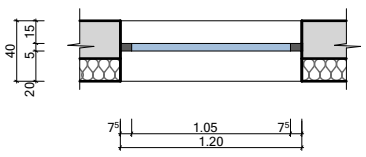

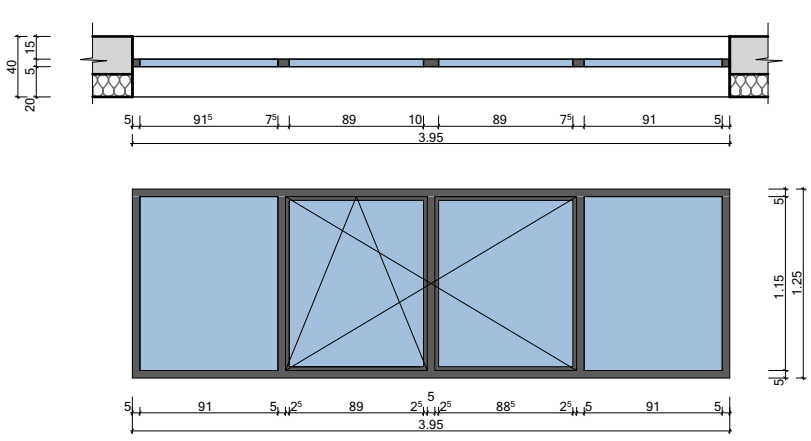
TABLOU DE TAMPLARIE VESTIARE

NR CRT	SIMBOL	PLAN	ELEVATIE	DENUMIRE SI DESCRIERE	NR BUC	L(cm)	H(cm)	S (mp)	S TOTAL (mp)
1	U1			-usa exterioara de acces cu doua canate batante; -deschidere exterioara; -pvc culoare gri; -sticla securizata; -geam termoizolant clar;	1	195	220	4,29	4,29
2	U2			-usa interioara cu un canat batant; -PVC culoare alb;	6 -4 dr. -2 st.	90	210	1,89	11,34
3	F1			-fereastra cu un canat oscilant; -PVC culoare gri; -sticla securizata; -cu geam termoizolant clar;	2	120	2.20	2,64	5,28
4	F2			-fereastra cu un canat oscilo-batant; -PVC culoare gri; - cu geam termoizolant clar;	2	120	125	1,50	3,00
5	F3			-fereastra cu 4 canate: - 2 fixe - 1 batant - 1 oscilo-batant -PVC culoare gri; -cu geam termoizolant clar;	2	395	125	4,93	9,86

Nota:
inainte de confectionarea tamplariei, furnizorul are obligatia de a masura golurile
usile si ferestrele sunt vazute din exterior

EXPERT					
VERIFICATOR					
Calitate	Nume	Semnătură	CERINŢĂ	REFERAT, Număr, Dată	

Proiectant general:

SC AXICON INVEST SRL
Baia Mare, str.Granicerilor 93/43 , jud. Maramureş
tel: 0743-980296,
e-mail: axiconinvest@gmail.com

Beneficiar: **COMUNA SACALASENI**
Adresa: Maramures, com. Sacalaseni, str. Unirii, nr.87, cod postal 437280

Denumire proiect:
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES

Proiect nr. 35/2019

Calitate	Nume	Semnătură
ŞEF PROIECT	arh. TIPLEA CARMEN	
PROIECTANT ARHITECTURA	arh. TIPLEA CARMEN	
PROIECTANT REZISTENTA	ing. BALAN ALIN	
DESENAT	arh. TIPLEA CRISTINA	

Scara 1:50

Amplasament:
Jud.Maramures, com. Sacalaseni, str. Europei, nr 28
CF 51874, nr. cad 51874

Faza: DTAC+PT+DDE

Rev.0

Data 12.2019

CENTRALIZATOR TABLOU DE TAMPLARIE VESTIARE

Planşa nr. A-11