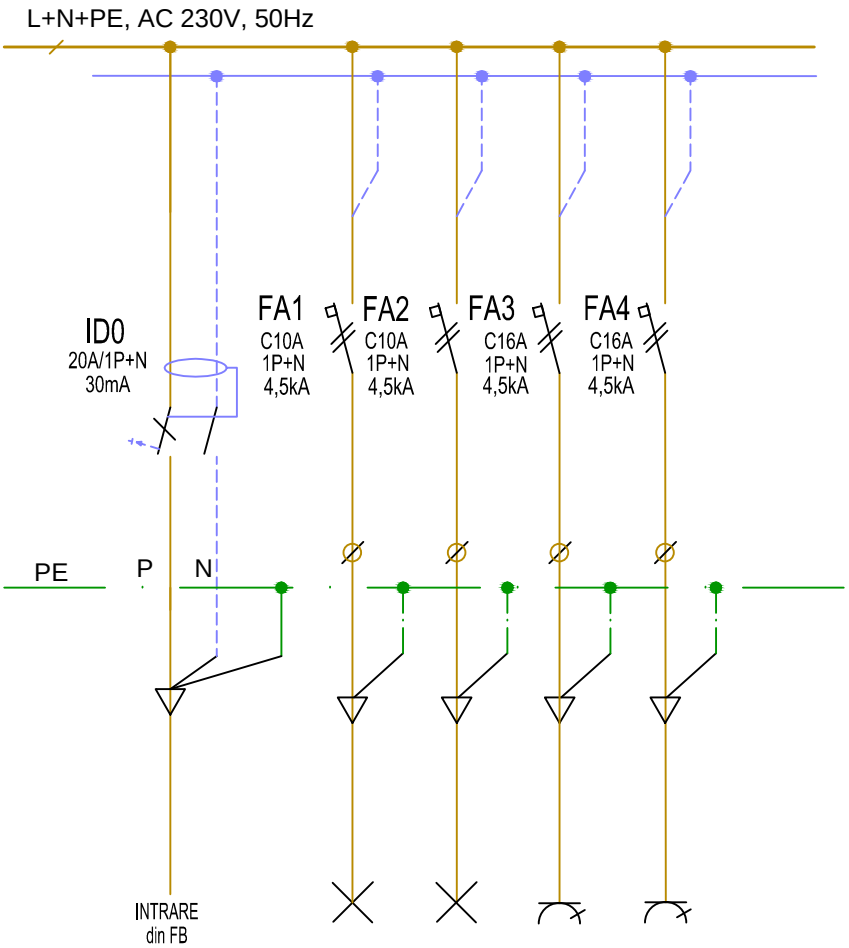


Nr. circuit		C1	C2	C3	C4	
Tip circuit	alimentare tablou el. (IL+PZ)	Iluminat	Iluminat	Prize	Prize	
Destinatie	ANEXA	GARAJ DEPOZIT	FATADA	GARAJ DEPOZIT	FATADA	
Nr. cons.	TLP1	3 LL	4 LL	3 LP	3 LP	
Pi [W]	4500	300	200	2000	2000	TOTAL:
Sect.	*CYABY 3x4 mmp*	CYY-F 3x1,5	CYY-F 3x1,5	CYY-F 3x2,5	CYY-F 3x2,5	Pi = 4.50 kW
Tub	-	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ks = 0,5
Faza	L	L	L	L	L	Pa = 2.25 kW

NOTA :

Executia lucrarilor de instalatii electrice vor fi executate de electricieni autorizati ANRE ;

Executantul poate modifica pozitia aparatajelor si a echipamentelor din proiect, doar cu acordul beneficiarului si proiectantului ;

In cazul in care situatia de pe santier necesita, executantul poate sa faca modificari asupra traseelor electrie doar cu acordul proiectantului si beneficiarului ;

EXPERT				
VERIFICATOR				
Calitate	Nume	Semnătură	CERINŢĂ	REFERAT, Număr, Dată

Proiectant general: SC AXICON INVEST SRL Baia Mare, str.Granicerilor 93/43 , jud. Maramureş tel: 0743-980296, e-mail: axiconinvest@gmail.com			Beneficiar: **COMUNA SACALASENI** Adresa: Maramures, com. Sacalaseni, str. Unirii, nr.87, cod postal 437280	Proiect nr. 35/2019
Proiectant de specialitate: SC VERDELECTRO SRL Baia Mare, str. Culturii nr.5, cam. 608, jud. Maramureş tel: 0740-358467, e-mail: office@verdelectro.ro			Denumire proiect: LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES	

Calitate	Nume	Semnătură	Scara	Amplasament:	Faza
ŞEF PROIECT	ing. BALAN ALIN		-	Jud.Maramures, com. Sacalaseni, str. Europei, nr 28	DTAC+PT+DDE
PROIECTANT ARHITECTURA	arh. TIPLEA CARMEN			CF 51874, nr. cad 51874	Rev.0
PROIECTANT ELECTRICE	ing. VERDES IONUT		Data 12.2019	TABLOU ELECTRIC TLP2 - ANEXA SCHEMA MONOFILARA	Planşa nr. IE04
DESENAT	ing. VERDES IONUT				

210x297